

Xenteq BV
Banmolen 14
5768 ET Meijel
Tel. 077-4662067
Fax 077-4662845
info@xenteq.nl
www.xenteq.nl

Powerbox




CP 823

NL- Gebruiksaanwijzing



V1.2

CP 823

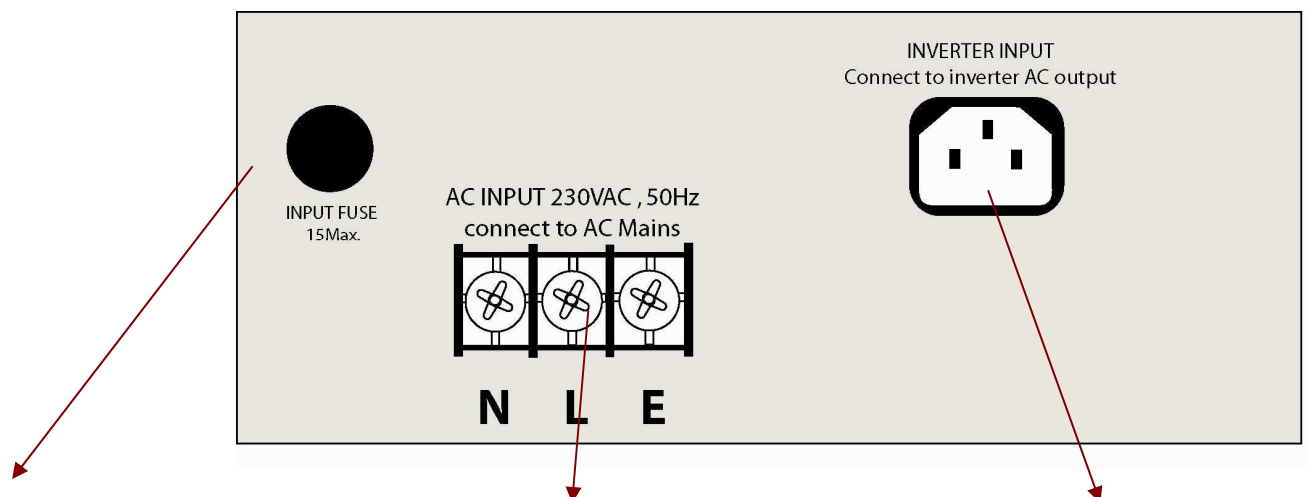

Glaszekering voor
beveiliging van
hoofdingang
15Amp.

Hoofdingang 230VAC


N = Nul (blauw)
L = fase (bruin)
E = aarde (groen-geel)
Gebruik 3x2,5mmq snoer

Inverter ingang.

Aansluiting via
meegeleverde snoer
met euroconnector.

Opmerkingen:

- Hoofdingang (netspanning) heeft voorrang op de inverter.
- Als de glaszekering defect is wordt alleen de hoofdingang buiten werking gesteld. De inverter blijft in werking.
- Aarde is met elkaar doorverbonden. Bij vaartuigen is het niet raadzaam om de wal aarde met het schip te verbinden.
- Stand by verbruik 9Watt.
- Maximaal vermogen 3000Watt

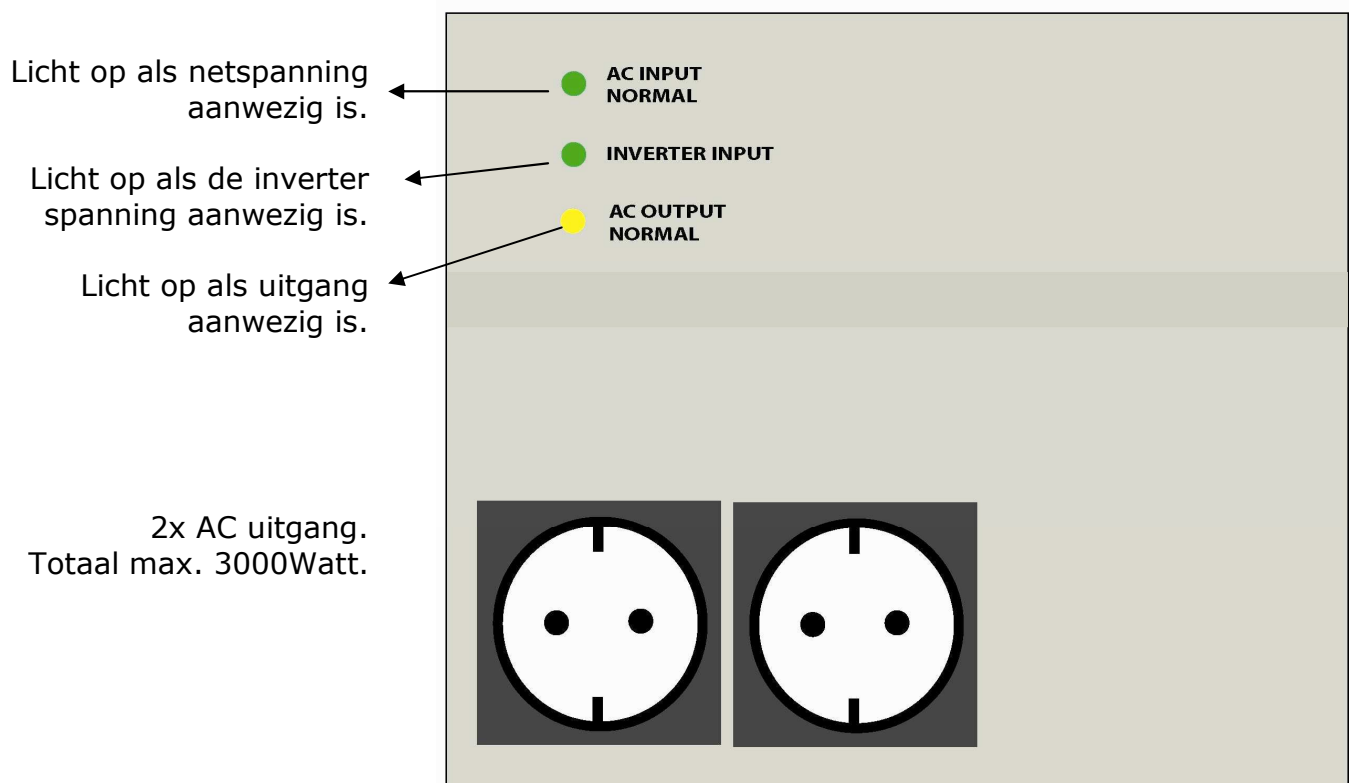

Licht op als netspanning
aanwezig is.

Licht op als de inverter
spanning aanwezig is.

Licht op als uitgang
aanwezig is.

2x AC uitgang.
Totaal max. 3000Watt.